

MKW-25SNT

湿式スキッドタイプ



型 式	MKW-25SNT
形 式	湿式スキッドタイプ
動 力	電動モータ
	22kw/400V
最大吐出量	25m ³ /H・標準設定4~15m ³ /H
最大吐出圧力	4.09MPa (41.7kgf/cm ²)
最大圧送距離	水平420m・垂直55m
機 体 寸 法	全長2270mm×全幅1445mm×全高1155mm
機 体 質 量	1900kg

SP-35E II

小型・軽量・ハイパワー

定置式 35m³/h 高圧タイプ



当社の定置式小型コンクリートポンプの標準高圧タイプの35SVH II
が能力はそのままに軽量化され、2トン未満になりました。

⇒ **2トントラックに搭載可能** です。

【 施工事例 】




※ 2t 未満の軽量ポンプ 1台で、この現場を
問題無く打設完了しました。

仕様・性能

型 式	SP-35E II
形 式	定置式エンジン高圧タイプ
理 論 吐 出 量	10 ～ 35m ³ /h
コンクリートピストン前面圧力	6.25 MPa
最大骨材寸法	40mm
吐 出 管	6B (150A) M1型ショルダー
ポンプ方式	油圧2ピストン式
バルブ方式	平行摺動式油圧開閉バルブ
コンクリートシリンダ	内径160mm × ストローク800mm
ホッパ	構造 油圧開閉式
	容 量 0.2m ³
	最低地上高 1090mm(ワンタッチ脚含む)
動力	形 式 立型水冷 4サイクルターボチャージャー付ディーゼルエンジン (国土交通省 排出ガス対策型エンジン 3次基準値)
	出 力 41.7kW/2600rpm
配管洗浄	方 式 ピストン・水洗浄方式
	最大圧力 6.25MPa
	吐 出 量 12m ³ /h
操 作 電 源	DC12V
燃料タンク容量	40ℓ
作動油タンク容量	130ℓ
洗浄油タンク容量	25ℓ(コンクリートシリンダ洗浄用)
油 圧 作 動 油	ISO VG32
電動水ポンプ	0.15MPa 20ℓ/min(機体洗浄用)
水タンク容量	190ℓ
機 械 寸 法	全長2880mm × 全幅1450mm × 全高1735mm
機 械 重 量	1990kg(作動油・燃料・冷却水・エンジンオイルを含む)
吐 出 量 調 整	低吐出量調整機能付
安 全 機 能	ホッパ攪拌自動停止・緊急停止SW付
付 属 品	水打設器具一式

※本表記載の仕様及び寸法は予告無く変更することがあります。


SP-35E II 理論性能グラフ

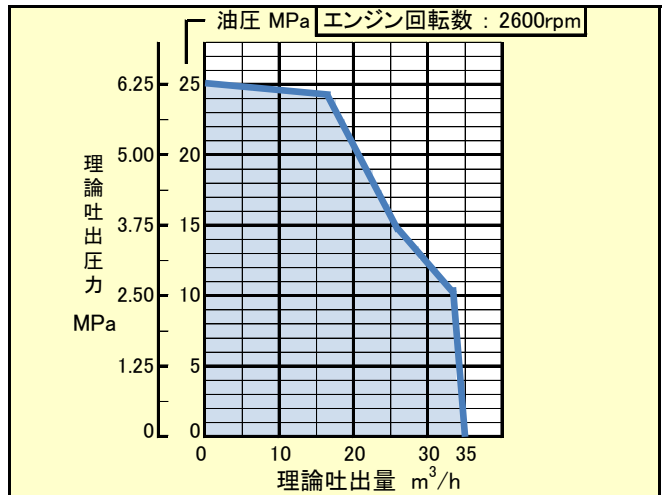

特長

- 狭領域な施工場所にも搬送可能です。
機体重量が 2トン未満なので、2トントラックに分解せずに搭載可能です。
- 第3次排出ガス規制認定エンジンを搭載
- 球形ホッパを採用
⇒ ホッパ内の残コンが減少
- 手動グリスポンプを採用
⇒ 主要な部分に確実にグリス給脂
⇒ 各部品の破損を防止
- 緊急停止スイッチ
及びホッパ攪拌自動停止装置を標準装備
⇒ 巻き込まれ等の事故を防止

機体寸法図

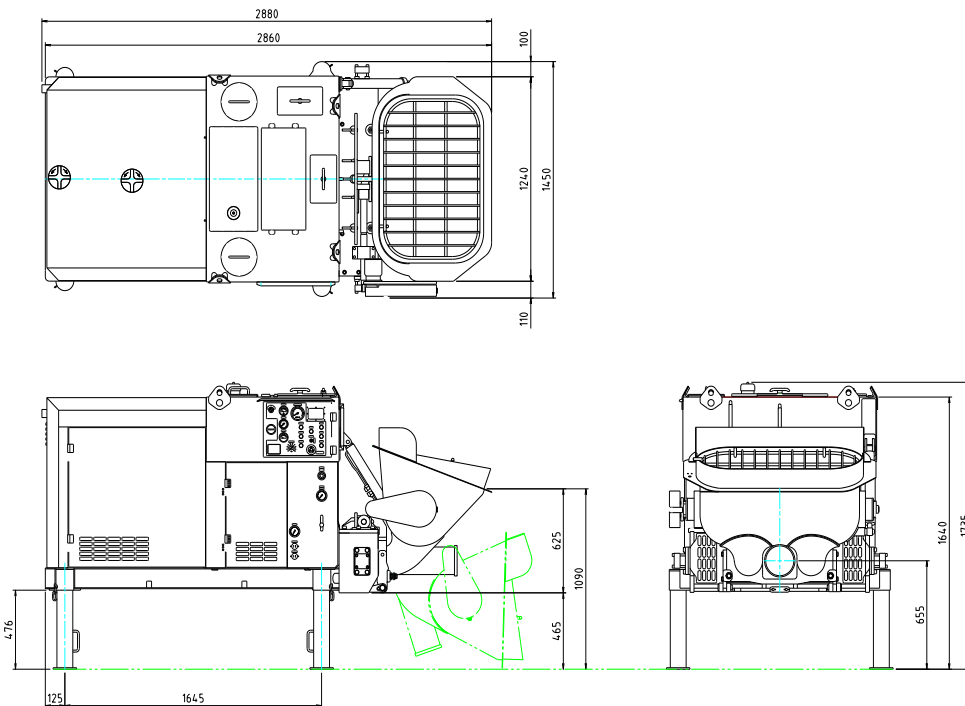

株式会社 シンテック 営業・サービス拠点

本社・四国営業所 : 〒781-8135

関東営業所 : 〒338-0836

関西営業所 : 〒651-1431

九州営業所 : 〒861-2241

高知県高知市一宮南町 2-6-23

TEL.088-883-1755 FAX.088-883-1754

埼玉県さいたま市桜区町谷 4-21

TEL.048-864-1611 FAX.048-864-1661

兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 3-9

TEL.078-903-5466 FAX.078-903-5467

熊本県上益城郡益城町宮園 796-1

TEL.096-287-2810 FAX.096-287-2811

URL : <http://www.symtec.co.jp>

SP-55E II

低騒音・ハイパワー

定置式 55m³/h 高圧タイプ



当社の定置式小型コンクリートポンプの中で最強の 55SVH タイプがさらに強力になり、低騒音化も実現して新登場しました。




上下 2分割タイプなので、分割搬送 ⇒ 現場で組立 が可能です。

仕様・性能

型 式		SP-55E II	
形 式		定置式エンジン高圧タイプ	
理 論 吐 出 量		6 ～ 55m ³ /h	
コンクリートピストン前面圧力		7.65 MPa	
最大骨材寸法		40mm	
吐 出 管		6B (150A) M1型ショルダー	
ポンプ方式		油圧2ピストン式	
バルブ方式		平行摺動式油圧開閉バルブ	
コンクリートシリンダ		内径180mm × ストローク900mm	
ホッパ	構 造	油圧開閉式	
	容 量	0.2m ³	
	最低地上高	1134mm(ワンタッチ脚含む)	
	攪 拌 装 置	油圧モータ式(正転・停止・逆転)	
動力	形 式	ディーゼルエンジン 4気筒 水冷 (国土交通省 排出ガス対策型エンジン 3次基準値)	
	出 力	92kW／1800rpm	
配管洗浄	方 式	ピストン・水洗浄方式	
	最大圧力	7.65MPa	
	吐 出 量	18m ³ /h	
操 作 電 源		DC24V	
燃 料タンク容量		76ℓ	
作動油タンク容量		156ℓ	
洗浄油タンク容量		無し	
油 圧 作 動 油		コスモハイドロ HV32	
機 械 寸 法		全長3305mm×全幅1522mm×全高2006mm	
機 械 重 量		総重量 約3900kg(燃料・冷却水・エンジンオイルを含む)	
		圧送ユニット	動力ユニット
		約1700kg	約2200kg
吐 出 量 調 整		低吐出量調整機能付	
安 全 機 能		ホッパ搅拌自動停止・緊急停止SW付	
付 属 品		水打設器具一式	

※本表記載の仕様及び寸法は予告無く変更することがあります。


SP-55E II 理論性能グラフ

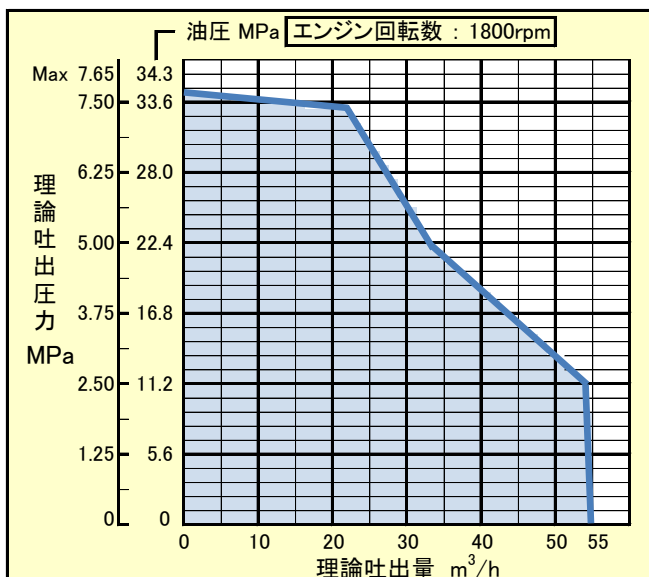

特長

- 国土交通省の環境対策対応
 - 第3次排出ガス対策型建設機械 ⇒ 指定済
 - 低騒音型建設機械 ⇒ 指定申請予定 (社内計測値: 100dB)
- ハイパワー ⇒ 92kW/1800rpm のエンジン
- 上下 2分割タイプ ⇒ 簡単に分割・組立
 - 圧送ユニット 1700kg 動力ユニット 2200kg
 - に分割して搬送後、現場で組立て使用可能です。

機体寸法図

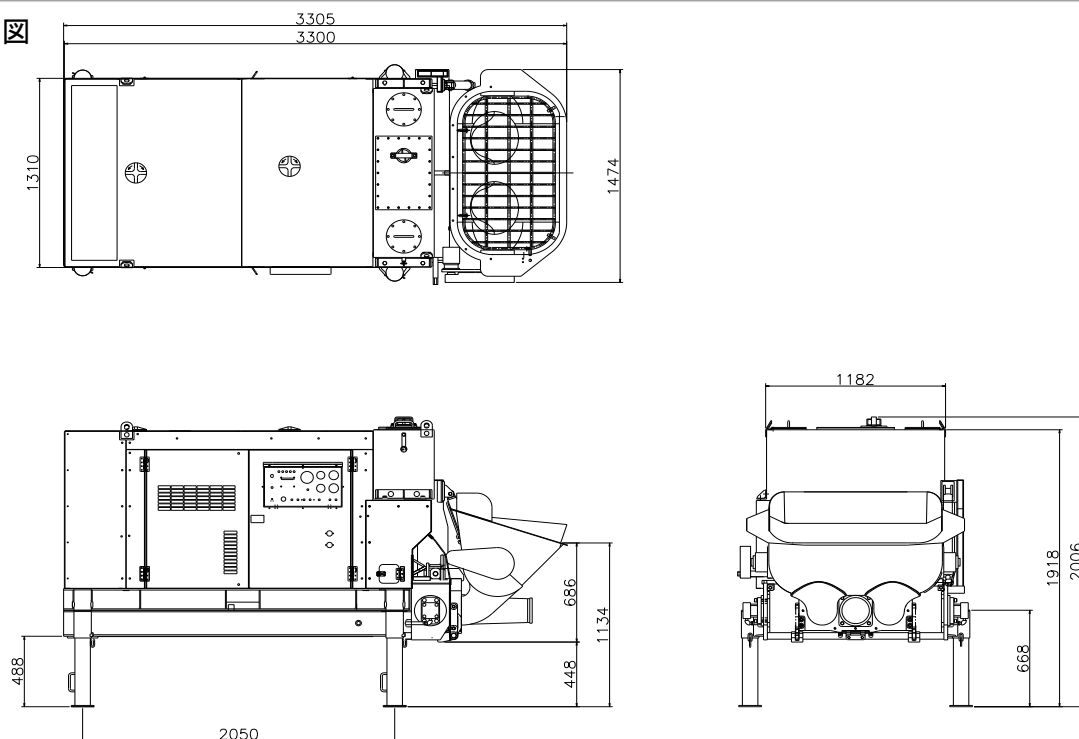

株式会社 シンテック 営業・サービス拠点

本社・四国営業所 : 〒781-8135

関東営業所 : 〒338-0836

関西営業所 : 〒651-1431

九州営業所 : 〒861-2241

高知県高知市一宮南町 2-6-23

TEL.088-883-1755 FAX.088-883-1754

埼玉県さいたま市桜区町谷 4-21

TEL.048-864-1611 FAX.048-864-1661

兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 3-9

TEL.078-903-5466 FAX.078-903-5467

熊本県上益城郡益城町宮園 796-1

TEL.096-287-2810 FAX.096-287-2811

URL : <http://www.symtec.co.jp>